


# InstaSnake series PA200



# Productos para audio - Adaptadores

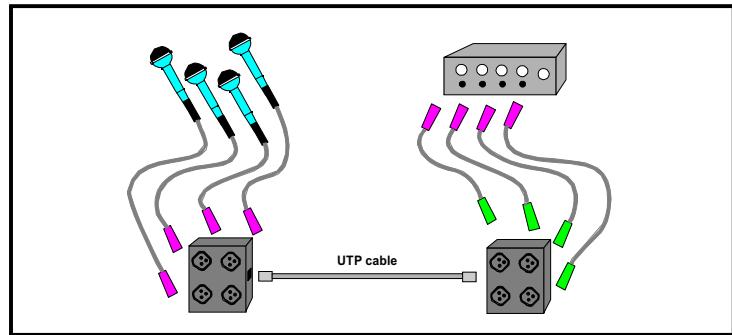

## Características / Ventajas

- Muy fácil de transportar
- Muy económico
- Sin lazos de tierra
- Añadiendo una segunda unidad para aumentar el número de canales
- Puede ser usado en audio analógico o digital
- Compatible con alimentación phantom de 48V
- De construcción robusta
- Cumple norma RoHS
- Hecho en USA, 100%

La serie **PA200 InstaSnake de ETS** es un grupo de componentes pasivos, compactos, versátiles y ligeros que le permite enviar señales de audio a través de un cable de CAT5, 5E ó 6. Con un rollo de cable, estas unidades compactas, son fáciles de transportar y o de almacenar, solventando cantidad de problemas en directo o en estudio. Usted puede combinar y mezclar micro/línea, línea, o AES/EBU creando configuraciones con **InstaSnake** versátiles, dando soluciones de alta calidad a un precio asequible. Una configuración básica son un par de unidades pasivas, con capacidad Bi-direccional, donde se puede entrar directamente en consolas analógicas o digitales. **InstaSnake** cumple los más altos estándares profesionales, dando una respuesta plana en frecuencias, baja distorsión armónica y poco ruido residual. Esto ha sido probado en la factoría con un cable de 575 metros y con micros de baja impedancia. Para la alimentación con phantom ha sido probado con cable apantallado a más de 260 metros. El PA205 enviará alimentación phantom a través de un cable estándar Cat5 ó 6. La **InstaSnake** esta disponible in 2 unidades básicas envía/recibe que se pueden montar en 2U rack,

## Aplicaciones

- Sonido directo
- Estudios de grabación
- Radio y televisión
- Producción/Post producción
- Estudios de efectos
- Hoteles
- Centros de convenciones
- Iglesias
- Cruceros
- Auditorios/Estadios
- Home Studios
- Unidades móviles
- Grabaciones en exteriores

## Especificaciones

Diáfonía @ 20KHz	-109 dB entre Ch1 y el Ch2 -102 dB entre Ch1 y el Ch3 -106 dB entre Ch1 y el Ch4 -106 dB entre Ch2 y el Ch3 -106 dB entre Ch2 y el Ch4 -109 dB entre Ch3 y el Ch4 -109 dB entre Ch3 y el Ch4
Conectores	Hembra o Macho XLR a Ethercon RJ45
Dimensiones L x AL x A	69mm x 62mm +latiguillos x 36 -PA202P/PA203P 107mm x 70mm x 45mm 117mm x 115mm x 37mm (Placa para pared)

## Información de modelos

PA202F	(4) FXLR a RJ45
PA202M	(4) MXLR a RJ45
PA202P	(4) MXLR con latiguillos a RJ45
PA202FP	(4) FXLR con latiguillos a RJ45
PA203F	(3) FXLR + (1) MXLR a RJ45
PA203M	(3) MXLR + (1) FXLR a RJ45
PA203P	(3) MXLR + (1) FXLR con latiguillos a RJ45
PA205F	(3) FXLR a RJ45
PA205M	(3) MXLR a RJ45
PA202FWP/PA202MWP	2 gang brushed steel wall plate, (4) FXLR o MXLR a 110 conector para enganchar
22518	Panel para rack de 2U para alojar a 4 InstaSnakes
CJ5ES	Acoplador Cat5e Inline, apantallado RJ45

Revised 18/12/09

